

Potentialfri brytarmodul Sc-Ti-Cas



Beteckning	Sc-Ti-Cas
E-nummer	17 116 41
Art. nummer	V-42B0107-001N
Spänning	230VAC
Max ström	10mA
Frekvens	50Hz
Drifttemperatur	0-55°C
Maximal kabelarea	0,2mm ² - 1,5mm ²
Maximal kabellängd	30cm
Kabelskalning	8mm
Standarder	DIN EN60669-2-1 ETSI EN301 489-1 v. 1.9.2 ETSI EN301 489-17 v. 2.2.1 ETSI EN300 328 v. 1.8.1
Dimensioner	Ø 53mm x 21mm



Installation bör endast ske av en auktoriserad elektriker enligt lokala föreskrifter.

Ingångsmodul

Sc-Ti-Cas är en ingångsmodul för upp till fyra potentialfria knappar. Enheten känns igen automatiskt av Casambi-appen och kan inkluderas i det befintliga nätverket. Funktionerna som utlöses av knapparna kan konfigureras med Casambi-appen. Gränssnittet levereras med nätspänning

och kan installeras i ett infälld uttag. Om en tryckknapp dessutom är installerad i den infällda dosan, rekommenderas en djupt infälld dosa. En 4-vägs knappinsats, t.ex. GIRA 014 700 kan användas eller en kombination av enkla och / eller dubbla tryckknappar i flera infällda lådor.

Lätt att installera


Gränssnittet känns automatiskt igen av Casambi-appen och integreras snabbt in i befintliga nätverk genom en enkelt knapptryckning.

Enkel Integration

Gränssnittet passar i alla infällda uttag. Beroende på vilken tryckknapp som används rekommenderas en djup infällningsbox.

Funktionell mångfald

Varje knapp kan ställas in individuellt via Casambi-appen. Välj mellan scener, aktivera animationer, dimma en enskild armatur eller styr en hel grupp.

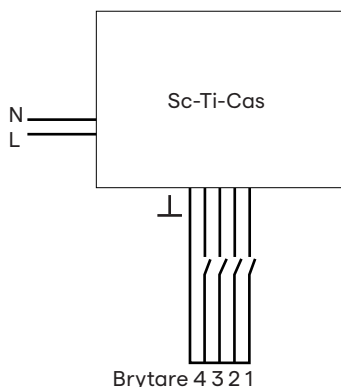

Räckvidd under ideala förhållanden:

