

Sensor PIR CBU-CEFL



Beteckning	PIR CBU-CEFL
E-nummer	13 010 68
Art. nummer	V-42B0326-001N
Spänning	220-240V
Standby-effekt	0,05A
Max ström	+4dBm
Frekvens	2,4-2,483 GHz
Driftkrav	Temperaturskillnaden mellan detektionsmålet och omgivningen måste skilja minst 4°C för att sensorn ska reagera
Drifttemperatur	-20-+40°C
Max temperatur	+70°C
Förvaringstemperatur	-25-+75°C
Arbetsluftfuktighet	0...80%, ej kond.
Kabelarea	0,5 mm ² -2,5 mm ² enkardelig eller flerdelig
Kabelavskalning	6-7mm
Vridmoment	0,4 Nm/4 Kgf.cm
Dimensioner	79×85×85 mm
Vikt	95 gram
Isolationsklass	IP20
Skyddsklass	Montering klass 2
Kapsling material	Flamskyddat polykarbonat
Färg	Vit
Standarder	EN60669-2-1:2004 inc. A12:2010 EN60669-2-1:2004 inc. A12:2010 EN60669-2-1:2004 inc. A12:2010
Miljö	Följer WEEE-och RoHS-direktiven




Installation bör endast ske av en auktoriserad elektriker enligt lokala föreskrifter.

Detektering:

Stark detekteringszon
tex en person som rör en arm eller går emot PIR.

Sekundär detekteringszon
tex en person som går vinkelrätt emot PIR.

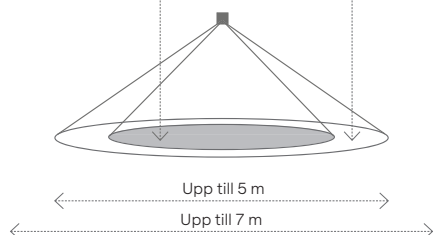

För optimal täckning är rekommenderad monteringshöjd 2.4 - 5 meter.

Rekommenderad kabeldragning:

Två neutrala och två levande terminaler finns tillgängliga för enkel "slinga in" "slinga ut"- kontakt.

