

Tracksensor med PIR för rörelsedetektering och ljussensor.



Hög spänning. Risk för elektrisk stöt. Installation bör endast utföras av behörig elektriker. Säkerställ att kraftförsörjningen är avslagen innan koppling sker.

Sensor Passiv Track är en Casambi-tracksensor med PIR för rörelsedetektering och ljussensor. Dessa sensorer gör det möjligt att automatiskt styra en ljuskälla, en grupp, hela ljusscenarier, animationer eller kompletta Casambi-nätverk genom uppmätta rörelser och/eller fritt valbara Lux-värden.

Med närvaro- och ljussensor försäkras energieffektiv belysning efter väder och som bara lyser när någon är i rummet.

Integreras direkt i Casambi-systemet. Alla konfigurationer och körtider ställs in snabbt och praktiskt i appen.


Utformningen av höljet möjliggör direktmontering i trefassamlingsckenor, av typen GLOBAL.




Detektering på 2,7m montagehöjd

Stark detekteringszon
tex en person som rör en
arm eller går emot PIR

Sekundär detekteringszon
tex en person som går
vinkelrätt emot PIR

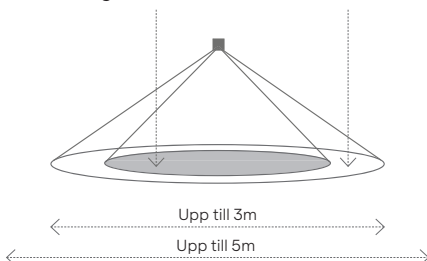

Räckvidd

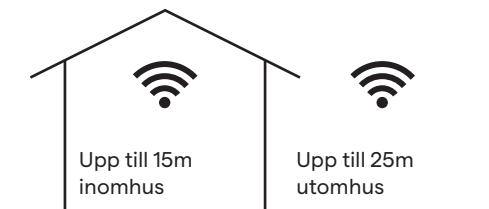

Genom MESH-nätverksteknik fungerar varje enhet som en repeater. Längre räckvidd kan uppnås genom att använda fler Casambi-enheter. Räckvidden är starkt beroende av omgivningen och hinder, exempelvis väggar och byggmaterial.

Sensor Passiv Track



Tekniska data

| | |
|------------------|---|
| Beteckning | Sensor Passiv Track |
| E-nummer | Vit: E13 019 60 Svart: E13 019 59 |
| Art. nummer | Vit: V-44B5516-031N Svart: V-44B5511-031N |
| Montering | Kan monteras direkt på konventionella trefas-tracksskenor, GLOBAL |
| Dimensioner | Ø33mm (1,3") x 85 mm (1,9"), längd från trackskena |
| Vikt | 95g |
| Färg | Vit eller svart |
| Strömförsörjning | 230 VAC, 50 Hz / max. 0,4 W |
| Rörelsedetektor | Räckvidd 5 m, maxvinkel 100° (horisontell), 64 detektionszoner |
| Drifttemperatur | Temperatur -20 ... 50 °C |
| Luftfuktighet | 0...80%, ej kond. |
| Funktion | Närvaro/frånvaro samt lux |
| Modul standard | Trådlös styrning med Bluetooth 4.0 Radioutrustningsdirektiv 2014/53/EU |
| Skyddsklass | IP44, EN-60529 |



Dimensioner

