


# LD 220

D I M R A F R A M T I D E N S L J U S K Ä L L O R

## Universell **tryck**dimmer

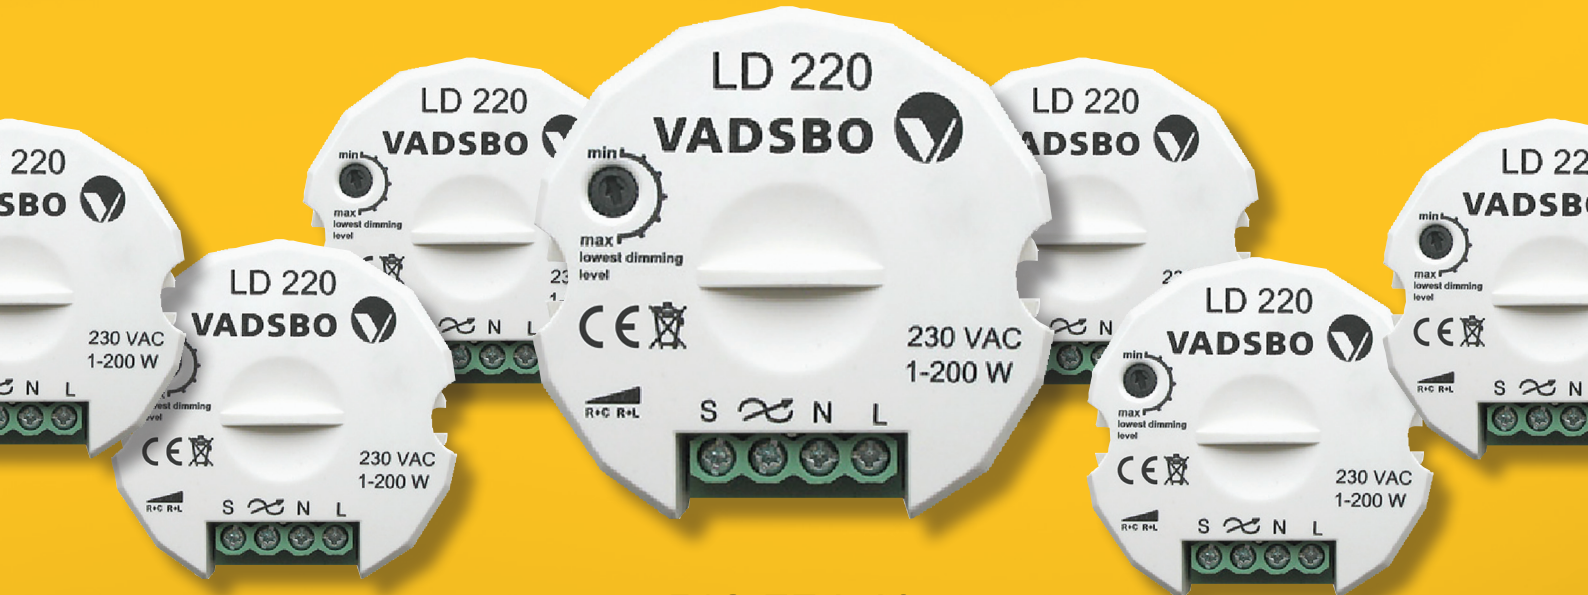

E13 774 40

- Startar på 1VA
- Justerbar lägsta dimmernivå
- Kan monteras med hjälp av skruvfästen
- Med minnesfunktion vid avbrott

# TEKNISKA DATA

---

<b>Beteckning</b>	Universell lågeffektdimmer LD220
<b>Effekt</b>	1-200VA
<b>E-nummer</b>	13 774 40
<b>Artikel nummer</b>	V-4022010IB
<b>Spänning</b>	220-240V
<b>Standby Power</b>	<0.5W
<b>Max ström</b>	0,87 A
<b>Frekvens</b>	50/60Hz
<b>Ljusreglering</b>	Kan styras med en eller flera vippströmbrytare
<b>Mjukstart</b>	Ja
<b>Memorerar senast inställda ljusstyrka</b>	Ja, även efter strömavbrott
<b>Skydd</b>	
- överbelastning	Ja
- överhettning	Ja, automatisk återställning efter avlägsnande av fel
- kortslutning	Ja
<b>Montering</b>	Inbyggnad i apparatdosa eller i väggmontage
<b>Arbets luftfuktighet</b>	0~85%
<b>Arbetstemperatur</b>	-20~50°C
<b>Mått</b>	Ø56x22 mm
<b>Vikt</b>	35 g
<b>Hölje</b>	
- färg	Vit
- material	PC(IR) 2200
- flamskyddsklass	V-2
<b>Användningsområde</b>	Dimbara lågenergilampor, 230V LED-lampor, elektroniska transformatorer, LED-driftsdon, glödljus och 230V halogenlampor. <i>Glöm inte ta hänsyn till den reaktiva effekten vid beräkning av lasten.</i>
<b>Dimring</b>	1-100%
<b>Justerbar lägsta dimmernivå</b>	Ja
<b>Isolationsklass</b>	IP20
<b>Kapslingsklass</b>	II
<b>Godkännanden</b>	CE/S
<b>Standard</b>	EN60669